


TMK UP™ QX TORQ

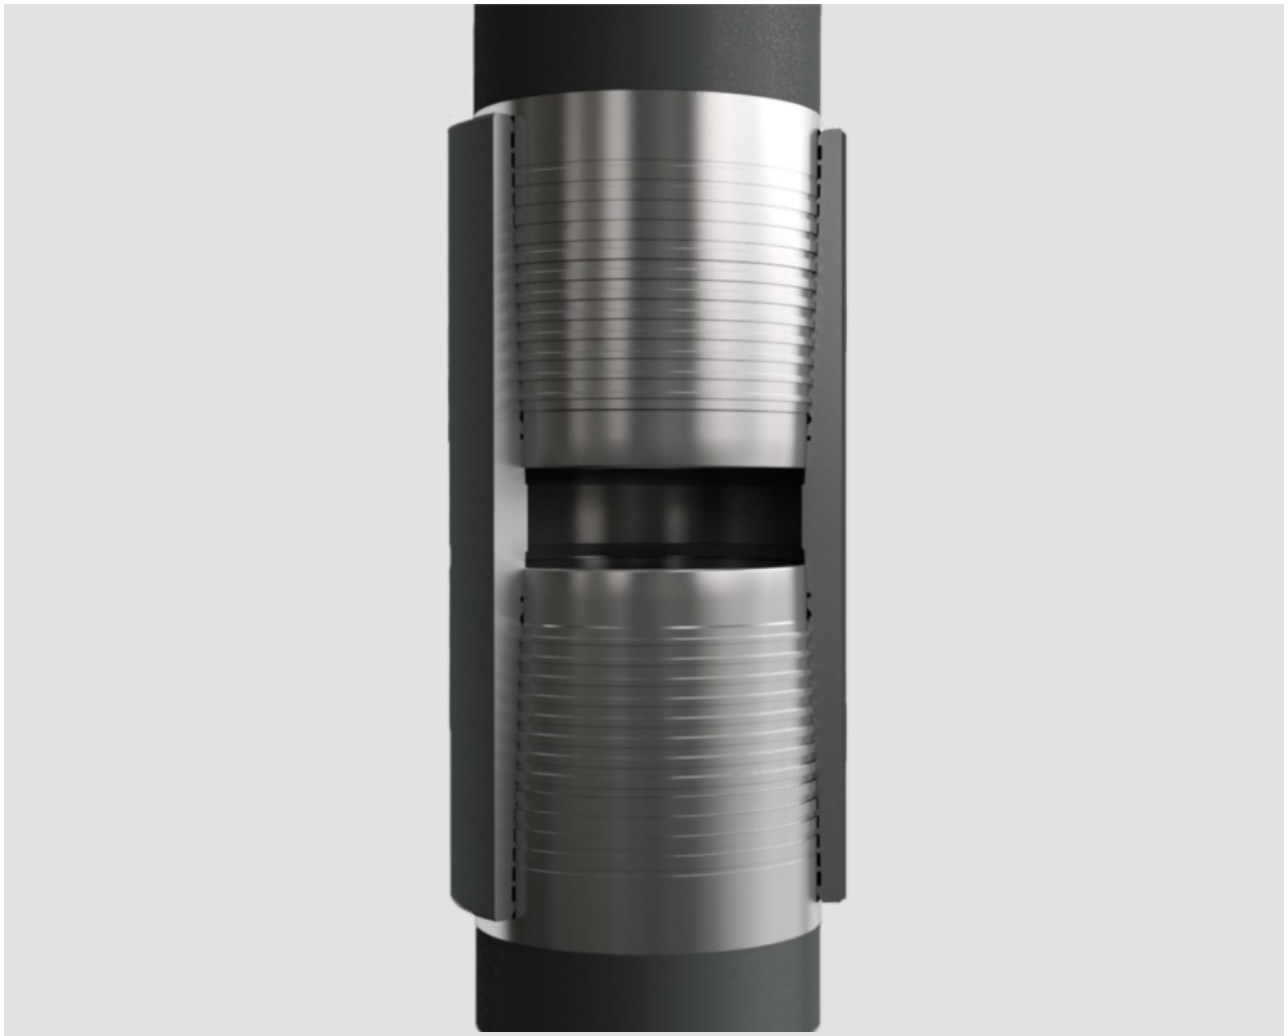

TMK UPTM QX TORQ

СЕРИЯ TORQ

Сортамент: 114,3 – 346,08 мм

Применение

- Избыточный крутящий момент
- Эксплуатационная обсадная колонна
- Эксплуатационная насосно-компрессорная колонна
- Промежуточная колонна
- Хвостовики и оттяжки
- Вращение при установке
- Вращение при цементировании
- Высокое давление/температура

Резьба-ловушка

- Повышенная нагрузка и эффективность сжатия
- Высокая изгибающая способность и равномерно распределенные напряжения
- Спротивляемость избыточному крутящему моменту

Замковое металлическое уплотнение

- Исключительная герметичность
- Высокие эксплуатационные характеристики при различных нагрузках
- Герметичность подтверждена в ходе сложнейших испытаний по Cal IV

Выходные витки

- Максимальная площадь опасного сечения