TMK UP™ MAGNA

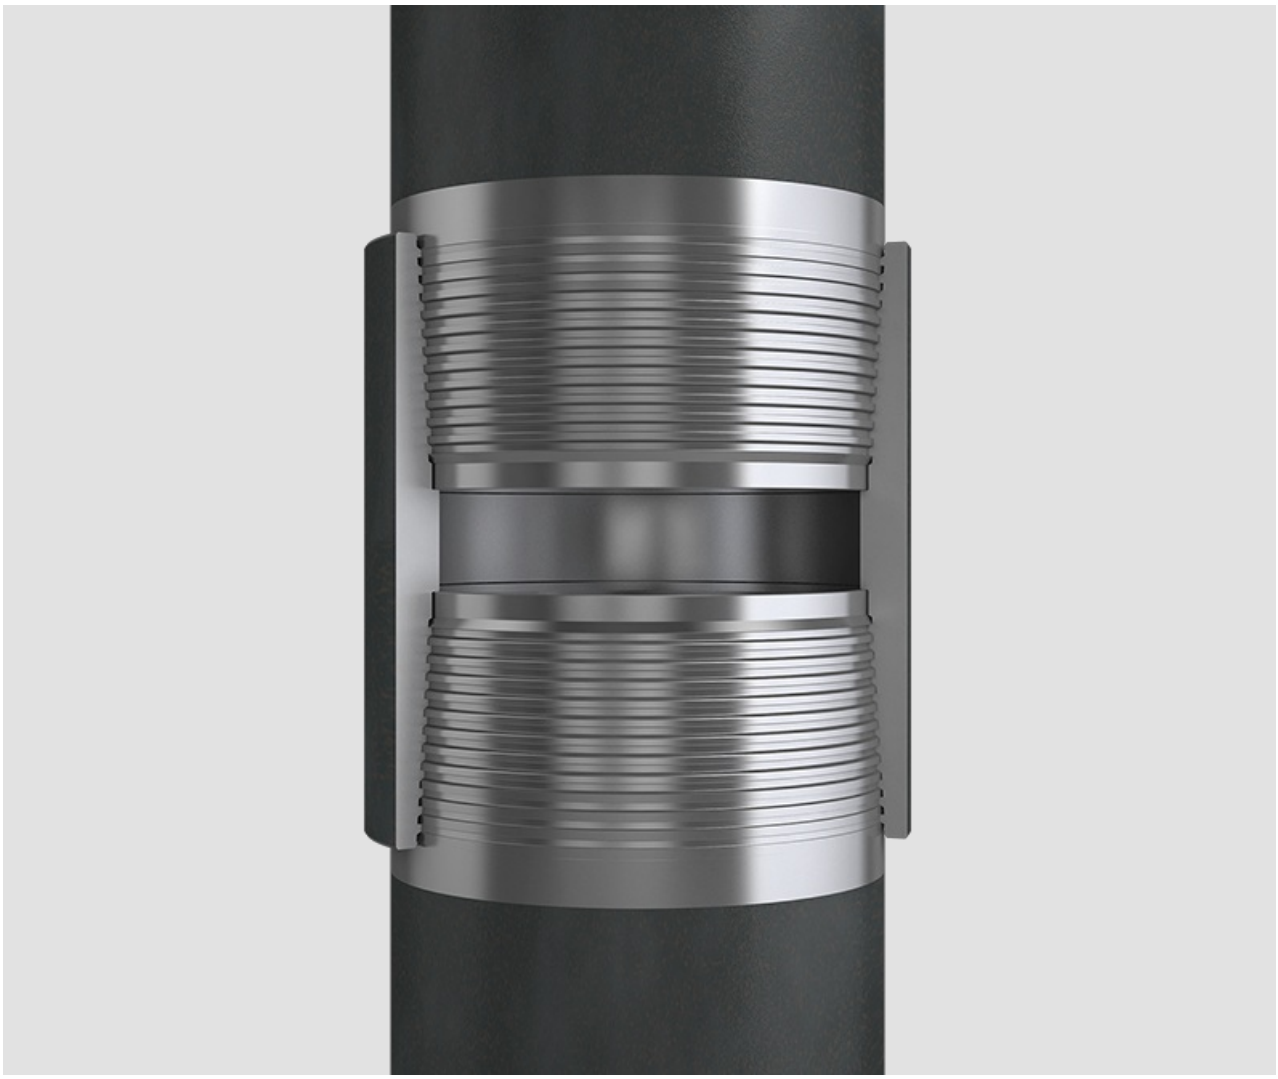

TMK UP™ Magna

СЕРИЯ LITE

Сортамент:

- Обсадные трубы: 219,08 – 508,00 мм

Особенности

- Эффективность на сжатие: 60%
- Эффективность на растяжение: 100%
- Внутренний упор «ниппель-муфта»
- Герметичность за счет резьбоуплотнительной смазки
- Быстросборная конструкция резьбы
- Легкая и глубокая посадка при сборке
- Защита от избыточного момента при сборке
- Предотвращение эрозионного износа внутренней поверхности муфт
- Пониженный риск перехлеста витков резьбы при свинчивании
- Устойчивая к задирам конструкция

Применение

- Эффективность на сжатие: 60%
- Эффективность на растяжение: 100%
- Внутренний упор «ниппель-муфта»
- Герметичность за счет резьбоуплотнительной смазки
- Быстросборная конструкция резьбы
- Легкая и глубокая посадка при сборке
- Защита от избыточного момента при сборке
- Предотвращение эрозионного износа внутренней поверхности муфт
- Пониженный риск перехлеста витков резьбы при свинчивании
- Устойчивая к задирам конструкция

Технический лист данных

Размеры для заготовки

Соединение	Наружный диаметр	Толщина стенки	Тип муфты
TMK UP™ Magna	Укажите наружный диаметр	Укажите толщину стенки	Тип муфты